

Discontinued

Contact Fulham for availability. Not for use in new designs.

Description:


RaceHorse 230V Series, Electronic Ballasts, Programmed Preheat-Start, Cut-Off Technology, Thermal Protection, End-Of-Life (EOL) Protection, High Power Factor due to Active Power Factor Control (APFC) Technology.

RaceHorse 230V Serie, Elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Programmierter Warm-Start, Cut-Off Technologie, Wärmeschutz, Sicherheitsabschaltung bei defekten Lampen, hoher Leistungsfaktor durch APFC- Technologie.

This Ballast will Operate Following Lamps :

Please refer to Lamp List

Mechanical Data:

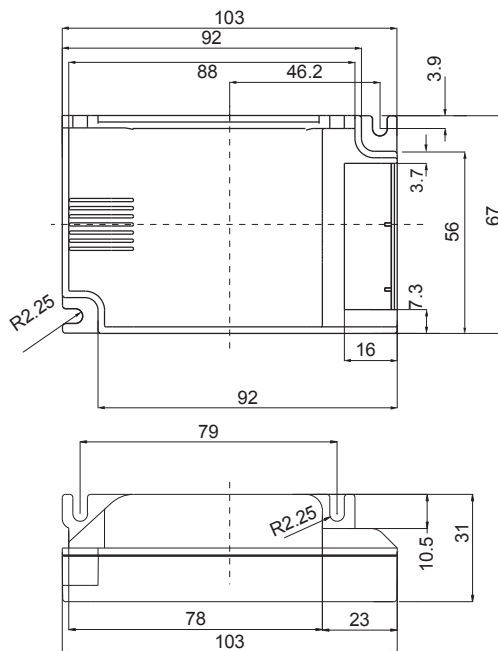

Fulham Company extends limited warranty only to the original purchaser or to the first user for the period of 5 years from the date of manufacture as indicated by the date code stamped on each product and when properly installed and under normal conditions of use.

DUE TO A PROGRAM OF CONTINUOUS IMPROVEMENT, FULHAM Co., INC RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY VARIATION IN DESIGN OR CONSTRUCTION TO THE EQUIPMENT DES

Fulham Co., Inc. Address: 12705 South Van Ness Ave., Hawthorne, CA 90250 Tel.: 1-323-599-5000 Fax.: 1-323-754-9060 Website: www.fulham.com

2008-1003

Fulham Company GmbH Adresse: Karolinenstrasse 18, D-58507 Lüdenscheid, Germany Fon: +49 2351 4327416 Fax: +49 2351 6567349 Handelsregister Iserlohn: HR B 6286

Electrical Data:

Input Voltage [V]	Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Power Line Frequency [Hz]	Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Input Voltage Range [V]	Wechsel-/Eingangsspannungsbereich [V]	(-10%) 198 - 264 (+10%)
DC-Voltage Range [V]	Gleichspannungsbereich [V]	176 - 280
Overvoltage Consistency [V AC, 1h]	Überspannungsfestigkeit [V AC, 1h]	320
Maximum Line Current [A]	Max. Leistungsstrom [A]	a) - b): 0.085; 0.085
Input Wattage (Lamp+Ballast) [W]	Systemleistung (Lampe+EVG) [W]	a) - b): 19.5; 19.5
Input Power Factor (PF) [λ]	(Eingangs-) Leistungsfaktor [λ]	a) - b): 0.98; 0.98
Line Current Harmonics (THD) [%]	Korrigierte Netzstromoberschwingungen [%]	<10
Lamp Designation System	Lampenbezeichnungssystem	ZVEI - LBS
a) Numbers / Lamp Types Operated	a) Lampen: Anzahl / Name / Leistung	1 x TC-DEL 18 W
b) Numbers / Lamp Types Operated	b) Lampen: Anzahl / Name / Leistung	1 x TC-TEL 18 W
c) Numbers / Lamp Types Operated	c) Lampen: Anzahl / Name / Leistung	
d) Numbers / Lamp Types Operated	d) Lampen: Anzahl / Name / Leistung	
e) Numbers / Lamp Types Operated	e) Lampen: Anzahl / Name / Leistung	
Dimmable		☐ Yes ☒ No
Lamp Operating Frequency [KHz]	Lampenbetriebsfrequenz [kHz]	> 40
Ignition Method (PH, RS or IS)	Startmechanismus	☒ PH ☐ RS ☐ IS
Preheat Time [S]	Vorheizzeit [S]	0.4 < PT < 1.5
Automatic restart after lamp change	Autom. Wiederstart nach Lampenwechsel	☒ Yes ☐ No
Thermal Protection (EN 61347-2-3)	Wärmeschutz (EN 61347-2-3)	☒ Yes ☐ No
End Of Life (EOL) Protection	Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt	☒ Yes ☐ No
Suitable for luminaires with protection class	Schutzklasse der Leuchten	☒ I ☐ II
Master Carton Quantity	Menge im Masterkarton	60
Label	Etikettengestaltung	☒ Fulham ☐ Private
Weight [gr]	Gewicht [gr]	120
Weight of the Carton [gr]	Gewicht des Versandkartons [gr]	8,200
Case Dimensions-Length with Mount [mm]	Gehäusemass - Gesamt [mm]	L 103
Case Dimensions-Length w/o Mount [mm]	Gehäusemass - Befestigungsabstand [mm]	L 103
Case Dimensions-Length betw. mounting holes [mm]	Gehäusemass - Abstand Befestigungslöcher [mm]	L 110 (diagonal)
Case Dimensions-Width [mm]	Gehäusemass - Breite [mm]	W 67
Case Dimensions-Height [mm]	Gehäusemass - Höhe [mm]	H 31
Case Material	Gehäusematerial	Thermoplast (inflammable)
Primary strip length [mm]	Abisolierlänge Primärseitig [mm]	Min. 8,5 ... Max. 9,5
Secondary strip length [mm]	Abisolierlänge Sekundärseitig [mm]	Min. 8,5 ... Max. 9,5
Permissible cable lengths --- Hot wires [m]	Gestattete Leitungslänge - Hot [m]	1
Permissible cable lengths --- Cold wires [m]	Gestattete Leitungslänge - Cold [m]	2
EEI Classification	EEI Klassifizierung	EEI = A3
CE (with compliance RoHS)	CE (mit RoHS Tauglichkeit)	EN 61347-2-3
EMC Immunity	Immunität	EN 61547
Harmonic Content	Oberwellengehalt	IEC / EN 61000-3-2
Radio Interference Suppression	Funkentstörung	DIN VDE 0875 / EN 55015
Performance ENEC	ENEC Prüfzeichen	IEC 60929
Approval Mark	Prüfzeichen	ENEC, VDE, EMV (VDE-Germany)
Max. Case Hot Spot Temperature [°C]	Zulässige Gehäusetemperatur tc [°C]	+ 70
Max. Case Temperature in case of Failure [°C]	Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall [°C]	+ 110
Min. Ambient Temperature [°C]	Min. Umgebungstemperatur ta [°C]	- 25
Max. Ambient Temperature [°C]	Max. Umgebungstemperatur ta [°C]	+ 60
Min. Storage Temperature [°C]	Min. Lagerungstemperatur [°C]	- 40
Max. Storage Temperature [°C]	Max. Lagerungstemperatur [°C]	+ 85



Fulham Company extends limited warranty only to the original purchaser or to the first user for the period of 5 years from the date of manufacture as indicated by the date code stamped on each product and when properly installed and under normal conditions of use.

DUE TO A PROGRAM OF CONTINUOUS IMPROVEMENT, FULHAM Co., INC RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY VARIATION IN DESIGN OR CONSTRUCTION TO THE EQUIPMENT DES

Fulham Co., Inc. Address: 12705 South Van Ness Ave., Hawthorne, CA 90250 Tel.: 1-323-599-5000 Fax.: 1-323-754-9060 Website: www.fulham.com

2008-1004

Fulham Company GmbH Adresse: Karolinenstrasse 18, D-58507 Lüdenscheid, Germany Fon: +49 2351 4327416 Fax: +49 2351 6567349 Handelsregister Iserlohn: HR B 6286